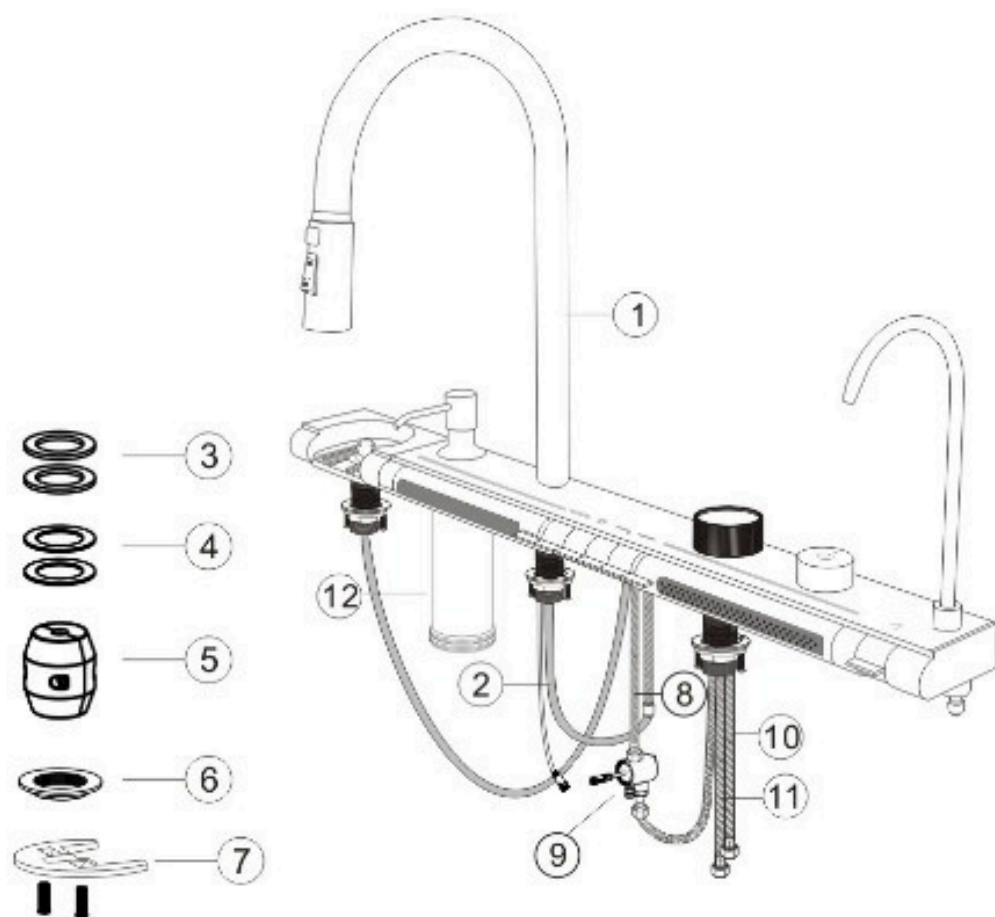


Instructiuni de instalare



Inainte de instalare cititi cu atentie.

Aceste instructiuni contin informatii importante despre instalare, curatare si intretinere.

Asigurati-va sa clatiti bine conducta de alimentare cu apa pentru a indeparta impuritatile din conducta.

Instalati prima data robinetul pe chiuveta.















Temperatura maxima de lucru si temperatura ambientala a dusului este de 60 grade C.




















Instructiuni de folosire

Comutatorul pe roata de mana regleaza temperatura apei cand rotiti spre stanga. Pentru a opri apa rotiti spre dreapta.

Roata de mana este comutatorul principal, acesta trebuie inchis de fiecare data dupa utilizare.

NO	Product name	NO	Product name
1	Corp Robinet	7	Saiba de fixare
2	Tub tragere	8	Conexiune rapida
3	Saiba cauciuc	9	Generator
4	Saiba metal	10	Conducta apa calda
5	Bila gravitationala	11	Conducta apa rece
6	Piulita de blocare	12	Dozator sapun

Procedura de instalare						Ghid de utilizare								
1. Introduceți corpul principal al robinetului(1) în orificiul fantei de apă în direcția indicată de săgeată.		2. Înșurubați surubul în inelul de montare(2)și(3) pana cand surubul se afla la 6 mm deasupra inelului de montare.		3. Montați garnitura(4)pe tubul dintat (5) și înșurubați inelul de montare(6) pe tubul dintat.		4. Reglați și strângeți suruburile (7) și strângeți inelul cu surub.		5. Instalați saiba pentru pahare și strângeți piulița cu surub.		6. Instalați dozatorul de sapun și strângeți piulița cu surub .		 Comutator de mână, rotiți la stanga pentru apa rece, caldă sau combinată. Rotiți la dreapta pentru a închide întrerupătorul de apă. Opriti-l întotdeauna după fiecare utilizare.	 Buton cascada - apa de de ploaie	
7. Introduceți strans cotul în imbr principală a robinetului și verificați dacă cotul se rotește ușor.		8. Conducta de tragere este conectată la dus prin cot verificați dacă aceasta se trage ușor.		9. Instalați bila gravitațională (6) pe furtunul de dus(7) fără a bloca bila gravitațională.		10. Conectați furtunul de dus la orificiul de dus al corpului principal.		11. Conectați motorul la duza rapidă a bobinei principale. Conectați furtunul principal de la motorului la firul ecranului.		12. Instalați teava de conectare pe orificiul principal de intrare a apei din corpul principal. Blocați și strângeți conectorul rapid la motorul de apă pentru spălarea paharelor.		 Ecranul digital afișează temperatura apei .	 Buton cascada	 Buton de evacuare a apei
13. Instalați teava de conectare pe orificiul principal al spălării cupei și blocați-o bine		14. Conectați și blocați conducta caldă și rece(8) la sursa de apă. Apa rece este conectată la tubul albastru, cum se vede în imagine. Tineti-l bine iar cea caldă la tubul roșu.		15. Instalați bila gravitațională (6) pe furtunul de dus (7) fără a bloca bila gravitațională.		16. Conectați conducta de evacuare a purificatorului de apă la interfața principală de purificare a apei.		17. Conectați conducta de evacuare a purificatorului de apă la interfața principală de purificare a apei.		18. Porniti apa caldă și rece de la comutatorul pentru robinet., lasati sa curga 2 minute.		 Buton comutator consola	 Dozator sapun	
Capul de tragere al dusului.		Apasati pentru a comuta apa de la dus.		Apasati pentru a comuta apa de la dus.		Întreținerea robinetului; 1.Deschideți robinetul și frecati-l pentru a curăta impuritățile.			2.Cand impuritățile reduc debitul, duzașcoateți barbotorul capului de stropire curățați-l și reinstalați-l.		Verificarea instalării Verificați și asigurați-va ca toate imbinarile sunt stranse si roata de mână este în poziție închisă. Porniti sistemul principal de apă și verificați dacă există scurgeri.			
Instrucțiuni de curățare												Curățați toată suprafața chiuvetei cu un detergent cu PH neutru și uscați cu o carpa moale uscată. Multi-ag de curățare, cum ar fi amoniacul, detergent praf, detartrant, etc vor deteriora suprafața chiuvetei.		

Installation procedure										Use guideline				
1. Insert the main body of the faucet (1) into the water slot hole in the direction indicated by the arrow.		2. Screw the screw into the mounting ring (2) and (3) until the screw is 6mm above the mounting ring.		3. Install the gasket (4) on the dental tube (5) and screw the mounting ring to the dental tube.		4. Adjust and tighten the screws for the mounting ring.		5. Install the cup washer and tighten the screw ring to tighten the sink.		6. Install the soap dispenser and tighten the screw ring to tighten the sink.		 Hand wheel switch, turn to the left for constant temperature cold water - mixed water - hot water; turn to the right to close the water main switch. (Always turn it off after each use)	 Rain water key Cannot be used as main switch	 Pull head water button Cannot be used as main switch
7. Insert the elbow tightly into the main joint of the faucet and check whether the elbow rotates smoothly.		8. The drawing pipe is connected to the shower through the bend to check whether the drawing is smooth.		9. Install gravity ball (6) on shower hose (7) without locking gravity ball first.		10. Connect shower hose to shower hole of main body.		11. Connect the motor to the main spool quick nozzle. Connect the motor wire to the screen wire.		12. Install the connecting pipe on the main water inlet hole of the main body and lock it tightly, and connect the quick connector to the motor.		 Cup washer water button Cannot be used as main switch	 Waterfall water key Cannot be used as main switch	 Clean water outlet button Cannot be used as main switch
13. Install the connecting pipe on the main cup washer hole and lock it tightly. Connect the tooth pipe of the cup washer and lock it tightly.		14. Connect and lock the hot and cold pipe (8) to the water source. The cold water is connected to the blue tube, and the hot water is connected to the red tube.		15. Adjust the gravity ball as shown. Hold in place and lock securely.		16. Even according to the table control light sink table interface.		17. Connect the water purifier outlet pipe to the main water purification interface.		18. Turn on hot and cold water and tap switch, let water flow out for about two minutes.		 The digital screen displays the water temperature/effluent time.	 Console switch knob	 Soap dispenser press key
Free drawing of pulling head		Press to switch shower water		Press to switch shower water		Faucet maintenance: 1. Turn on the faucet and rub the nozzle to clean up impurities.			2. When impurities reduce the flow, remove the sprinkler head bubbler, clean the bubbler, and reinstall it.		Installation completion check Check and ensure that all joints are tight and hand wheel is in closed position. Turn on the main water and drainage systems, check and repair leaky interfaces			
Cleaning instruction Not for all processed surfaces: Wash the coated surface with neutral soapy water and dry the entire surface thoroughly with a clean soft cloth. Many cleaners such as ammonia, detergent powder, toilet cleaner, etc., will cause damage to the coating surface, should not be used. Wear cleaning appliances or cleaners should not be used on faucets and accessories.														